主要機能

使用空気圧力(MPa)[kgf/cm²]	釘装てん数(1巻本数) ワイヤ釘	使用釘長さ(mm) ワイヤ釘	使用ホース内径(mm)	機体寸法(長さ×幅×高さmm)	質量(kg)	標準付属品
1.18〜2.26 [12〜23]	120·150·200·250	65〜90	5.0以上	297×125×320	2.9	油さし・セフティゴーグル・ノーズアダプタ

別販売品

●ワイヤ釘

WF
(平巻)

材質	用途		種類	形状	長さ(mm)	胴径(mm)	頭径(mm)	形式	部品番号	価格	梱包単位(1箱)
鉄	一般木材		無地スムース	(平巻)	75	3.1	7.2	WF3175M	F-10162	8,500円	200本×10巻×2箱
					85			WF3185	F-10577	11,200円	200本×20巻
					90		7.5	WF3190M	F-10252	9,200円	150本×10巻×2箱
			スクリュチゼル	(平巻)	65	2.9	7.0	WFS2965C	F-10223	10,200円	250本×20巻
					71			WFS2971C	F-11399	12,000円	250本×20巻
					75	3.1		WFS3275CM	F-10249	9,700円	200本×10巻×2箱
					85			WFS3185C	F-10580	13,400円	200本×20巻
					90			WFS3290CM	F-10265	10,200円	150本×10巻×2箱
	N釘	JIS適合品	N65	(平巻)	65		7.3	WF3165N	F-11058	5,400円	250本×10巻
			N75	(平巻)	75	3.4	7.5	WF3475N	F-11061	5,700円	200本×10巻
			N90:2005	(平巻)	90	3.8	7.9	WF3890N	F-11074	6,200円	150本×10巻
			N90	(平巻)	90	3.8	8.6	WF3890N-L	NEW F-11450	5,000円	120本×10巻
	CN釘	JIS適合品	CN65	(平巻)	65	3.3	7.1	WF3365	F-11045	5,500円	200本×10巻
		JIS相当品	CN75	(平巻)	75	3.8	7.9	WF3875	F-10979	5,400円	150本×10巻
			CN90	(平巻)	90			WF3890	F-10982	6,400円	150本×10巻
	CNZ釘	JIS適合品	CNZ65	(平巻)	65	3.3	7.1	WF3365X	F-11357	7,700円	200本×10巻
		JIS相当品	CNZ75	(平巻)	75	3.8	7.9	WF3875X	F-11360	7,900円	150本×10巻
			CNZ90	(平巻)	90			WF3890X	F-11373	9,500円	150本×10巻

好評発売中

●連結専用エアホース 部品番号A-51194 13,000円 NEW
(エアコンプレッサ連結専用)

■エアを大量に必要とする躯体作業等に! ■実打ち本数約3倍以上※!

メスカプラ 3/8左ネジ
連結専用エアホース

※数値は参考値です。作業条件により異なります。

メスカプラ 3/8左ネジ NEW
部品番号A-51518
5,400円
接続にはエアコンプレッサ1台につき、1個必要です。

エアコンプレッサの連結使用について

AC460X/AC460XL	⊖	AC460X/AC460XL	連結出来ます
AC430XH	⊖	AC430XH	
AC401XL	⊖	AC401XL	

●使用上のご注意
・タンク内圧力の同じコンプレッサ同士を接続して下さい。
・運転モードを同じにしてエアを充填して下さい。
・ホースの脱着は、必ずエアタンク内のエアを抜いてから行なって下さい
・電源は別々に取り、躯体作業以外で使用しないで下さい。

⚠注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2010年2月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23483-1 EDA4-201002

makita®

90mm高圧エア釘打

AN900HX

ワイヤ釘 65〜90mm | N釘(品確法) N(65·75·90) | CN釘(2×4工法) CN(65·75·90)

新JIS規格 N90 対応

根太レス工法等の硬質材へ打込み可能

用途 躯体 下地 2×4

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

硬質材にも余裕で打込む
90mmハイパワークラス!

新JIS規格 N90 対応

反動を抑えて快適な連続打ち

コンタクトアームのストローク量増加により、連続打ちでの反動が低減しました。釘打機を振り下ろす力が釘を打った時の反動を打消し、スムーズ&快適に作業できます。

コンパクトで取り回しラクラク

強力な打込み力を実現しながらボディはコンパクト。隙間での作業も得意です。

高さ	長さ
320 mm	297 mm
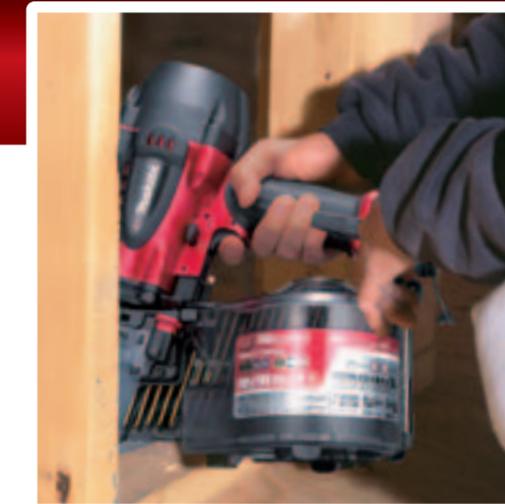
充実機能で作業をサポート

エアダスタ機能
クリーンエアで強力吹飛ばし。

握りやすい新グリップ

釘落下防止マグネット

回転式大型フック
脚立へ掛けることが出来ます。

LVL/単板積層材
(Laminated Veneer Lumber)

90mm ハイパワー クラス!

90mm高圧エア釘打 AN900HX

標準小売価格136,000円(税別)

0 88381 60910 4

・プラスチックケース付・ノーズアダプタ付(本機収納)

高圧

用途	躯体	下地	2×4

使用釘	ワイヤ釘	N釘(品確法)	CN釘(2×4工法)
	65~90mm	N(65・75・90)	CN(65・75・90)